

IDRA II
FICHE
TECHNIQUE

SOMMAIRE

POIDS ET DIMENSIONS P. 3

CONTENU DE L'EMBALLAGE P. 3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REQUISES P. 4

DIRECTIVES DE POSITIONNEMENT P. 5

POIDS ET DIMENSIONS



POIDS: 14.4 LB

- A** LARGEUR: 13 5/16"
- B** HAUTEUR: 7 1/4"
- C** PROFONDEUR: 9 5/8"

Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour confortablement faire un swing avec votre bâton dans la zone choisie.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Caméra haute-vitesse IDRA II
- Plaque de calibration
- Plaque de montage
- Interrupteur sans fil de commande à distance (Seulement inclus en Amérique du Nord)
- Ancrages pour cloison sèche de 1/2" (4x)
- Vis Phillips de 1" pour cloison sèche (4x)
- Vis Phillips de 3" pour bois (4x)
- Garantie de 2 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REQUISES

AVEC GSPRO

Processeur

Minimum

Intel Core i7, 10e génération, avec au moins 16 processeurs logiques

Recommandée pour le 4K

Intel Core i7, 10e génération ou plus récent, avec au moins 24 processeurs logiques

Stockage

Minimum

512 Go

Recommandée pour le 4K

1 To

Ports USB

2 ports USB 3.0 & 1 port USB-C sont requis

Carte Graphique

Minimum

Nvidia GeForce RTX 2060 series

Recommandée pour le 4K

Nvidia GeForce RTX 4070 series ou plus récent

Mémoire Vive

Minimum

16 Go

Recommandée pour le 4K

32 Go

Internet

Requis

AVEC E6 CONNECT

Processeur

Minimum & recommandée

Intel Core i7, 10e génération ou plus récent, avec au moins 16 processeurs logiques

Stockage

Minimum & recommandée

512 Go

Ports USB

2 ports USB 3.0 & 1 port USB-C sont requis

Carte Graphique

Minimum

Nvidia GeForce RTX 20 series

Recommandée

Nvidia GeForce RTX 30 series ou plus récent

Mémoire Vive

Minimum & recommandée

16 Go


Internet

Internet Haute-vitesse est requis

AVERTISSEMENT

- Les processeurs AMD ne sont pas supportés.
- NE PAS utiliser d'extension de câble USB entre votre PC et votre caméra IDRA II.

DIRECTIVES DE POSITIONNEMENT

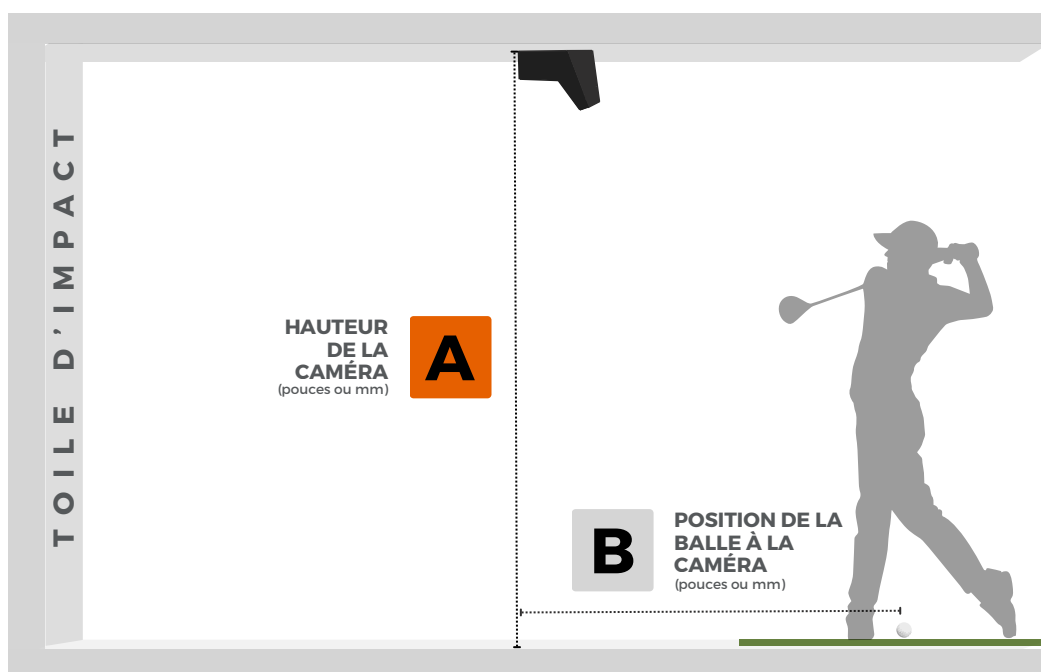

A		B	
Hauteur de la caméra (pouces)	Hauteur de la caméra (mm)	Position de la balle à la caméra (pouces)	Position de la balle à la caméra (mm)
99	2515	52	1320
100	2540	52 1/2	1333
101	2565	53	1346
102	2591	53 1/2	1360
103	2616	54	1373
104	2642	54 5/8	1386
105	2667	55 1/8	1400
106	2692	55 5/8	1413
107	2718	56 1/8	1426
108	2743	56 5/8	1440
109	2769	57 1/4	1453
110	2794	57 3/4	1466
111	2819	58 1/4	1479
112	2845	58 3/4	1493
113	2870	59 1/4	1506
114	2896	59 7/8	1519
115	2921	60 3/8	1533
116	2946	60 7/8	1546
117	2972	61 3/8	1559
118	2997	61 7/8	1573
119	3023	62 1/2	1586
120	3048	63	1599

Le PC doit être placé à une distance maximale de 25 pieds de l'IDRA II.